



**DETRAZ.
FISCALE
€**


Ecopuffer HY

Serbatoio inerziale con funzione di volano termico per energie alternative


- Serbatoi grezzi in acciaio al carbonio S235JR con capacità da 25 a 500 lt, per lo stoccaggio di acqua tecnica per riscaldamento e/o raffreddamento
- Isolati esternamente tramite un mantello in PU rigido da 50 mm
- Classe energetica B
- Rivestimento esterno in PVC
- 3 pozzetti sonde



Dimensioni per puffer 25 l

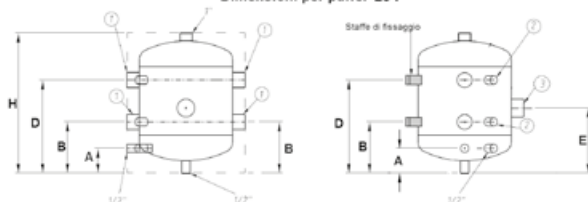

Dimensioni per puffer 50-500 l

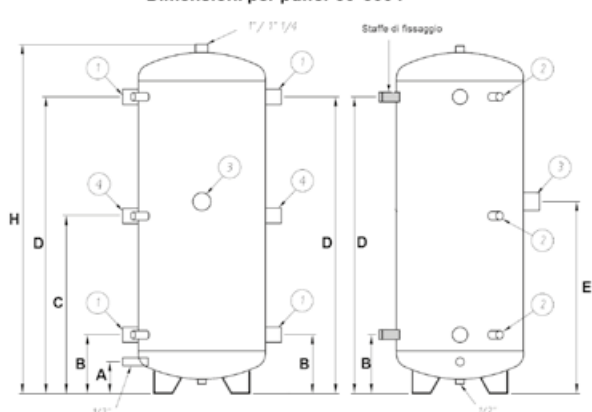

Codice Bollitore	Modello Bollitore
OY11LCX0	Ecopuffer HY 25 (*)
OY11MCX0	Ecopuffer HY 50 (*)
OY111CX0	Ecopuffer HY 100 (*)
OY113CX0	Ecopuffer HY 200 (*)
OY114CX0	Ecopuffer HY 300 (*)
OY116CX0	Ecopuffer HY 500 (*)

(*) In caso di mancata disponibilità a stock, verificare i tempi di consegna (max 6/8 settimane) con il corrispondente commerciale.

DIMENSIONI (mm)	25	50	100	200	300	500
A	80	100	100	105	120	135
B	165	180	185	215	235	240
C	-	485	560	705	785	925
D	300	785	935	750	830	970
E	210	530	605	1200	1340	1610
H	450	935	1095	1395	1560	1855
Diametro esterno	400	400	500	550	600	700

TIPO DI ATTACCO		25 / 100	200	300	500
1	Connessione 1	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2
2	Connessione 2	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
3	Connessione 3	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
4	Connessione 4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

ECOPUFFER HY		25	50	100	200	300	500
Classe ERP							
Volume utile	l	24	57	123	203	277	473
Dispersione termica	W	19	34	50	68	82	114
Diametro esterno (isolamento morbido)	mm	400	400	500	550	600	700
Altezza totale (con isolamento)	mm	450	935	1095	1395	1560	1855
Massima pressione nel serbatoio	bar	6					
Massima temperatura nel serbatoio	°C	95					
Peso a vuoto	kg	12	25	35	45	55	100