



## Nova Pro

### Bruciatore a gasolio monostadio Low NOx

- Campo di potenza da 14,5 kW fino a 64 kW (da 1,22 Kg/h fino a 5,4 Kg/h)
- Tutti i modelli della gamma NOVA PRO rientrano nella classe NOx 4 (<120 mg/kWh) in conformità alla norma europea EN 267
- I modelli R sono forniti completi di preriscaldatore per facilitare l'avviamento in ambienti freddi
- Ogni componente del bruciatore è stato progettato per facilitare la regolazione e la manutenzione
- I bruciatori sono forniti di serie con: Flangia di fissaggio e viti / Guarnizione isolante della flangia / Connettore a 7 poli / Ugello gasolio / 2 tubi flessibili / Filtro gasolio / Manuale di istruzioni


### La serie NOVA PRO è conforme a:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Regolamento Ecodesign ErP 813/2013/UE
- Norma europea EN 267
- Efficienza 2006/42/CE
- Direttiva RoHS2 2011/65/UE

| Codice bruciatore | Modello bruciatore  |
|-------------------|---------------------|
| 0UEM7DXD          | <b>NOVA 4 PRO</b>   |
| 0UEM7KXD          | <b>NOVA 4 R PRO</b> |
| 0UEM9DXD          | <b>NOVA 8 PRO</b>   |
| 0UEM9KXD          | <b>NOVA 8 R PRO</b> |

### Dimensioni packaging (in mm)

| Modello             | Dimensioni packaging (mm) |     |     | Peso totale (Kg) |
|---------------------|---------------------------|-----|-----|------------------|
|                     | L                         | P   | H   |                  |
| <b>NOVA 4 PRO</b>   | 420                       | 390 | 270 | 9                |
| <b>NOVA 4 R PRO</b> | 420                       | 390 | 270 | 9                |
| <b>NOVA 8 PRO</b>   | 420                       | 390 | 270 | 9,5              |
| <b>NOVA 8 R PRO</b> | 420                       | 390 | 270 | 9,5              |



| Modello bruciatore      | Tipo di boccaglio (3) | classe NOx (2) | Tipo       | Portata (Kg/h) |      | Potenza termica (kW) |     | Alimentazione elettrica | Assorbimento motore | Assorbimento totale | Ugello fornito    |
|-------------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|------|----------------------|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                         |                       |                |            | Min            | Max  | Min                  | Max | Fase/V/Hz               | W                   | W                   |                   |
| <b>NOVA 4 PRO</b>       | TC                    | 4 (ERP)        | Monostadio | 1,22           | 3,79 | 14,5                 | 45  | 1/230/50                | 75                  | 350                 | Danfoss 0,75 60°S |
| <b>NOVA 4 R PRO (1)</b> | TC                    | 4 (ERP)        | Monostadio | 1,22           | 3,79 | 14,5                 | 45  | 1/230/50                | 75                  | 360                 | Danfoss 0,75 60°S |
| <b>NOVA 8 PRO</b>       | TC                    | 4 (ERP)        | Monostadio | 2,11           | 5,4  | 25                   | 64  | 1/230/50                | 90                  | 400                 | Danfoss 1,00 60°S |
| <b>NOVA 8 R PRO (1)</b> | TC                    | 4 (ERP)        | Monostadio | 2,11           | 5,4  | 25                   | 64  | 1/230/50                | 90                  | 410                 | Danfoss 1,00 60°S |


(1) Versione R con preriscaldatore

(2) Classe NOx 4 <120 mg/kWh conforme alla norma EN 267

(3) TC - Testa corta


Dimensioni (in mm)

NOVA 4 PRO | NOVA 4 R PRO | NOVA 8 PRO | NOVA 8 R PRO

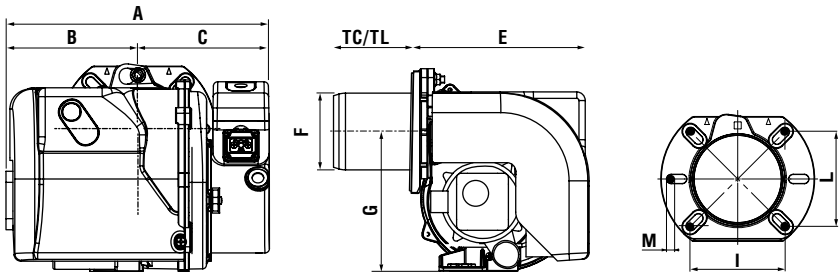

| Modello      | Dimensioni (mm) |     |     |     |    |    |    |     |         |         |    |
|--------------|-----------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|---------|---------|----|
|              | A               | B   | C   | E   | TC | TL | F  | G   | I       | L       | M  |
| NOVA 4 PRO   | 297             | 149 | 148 | 204 | 90 | -  | 89 | 160 | 90/107  | 90/107  | M8 |
| NOVA 4 R PRO | 297             | 149 | 148 | 204 | 90 | -  | 89 | 160 | 90/107  | 90/107  | M8 |
| NOVA 8 PRO   | 303             | 155 | 148 | 204 | 90 | -  | 89 | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
| NOVA 8 R PRO | 303             | 155 | 148 | 204 | 90 | -  | 89 | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |

Campi di lavoro

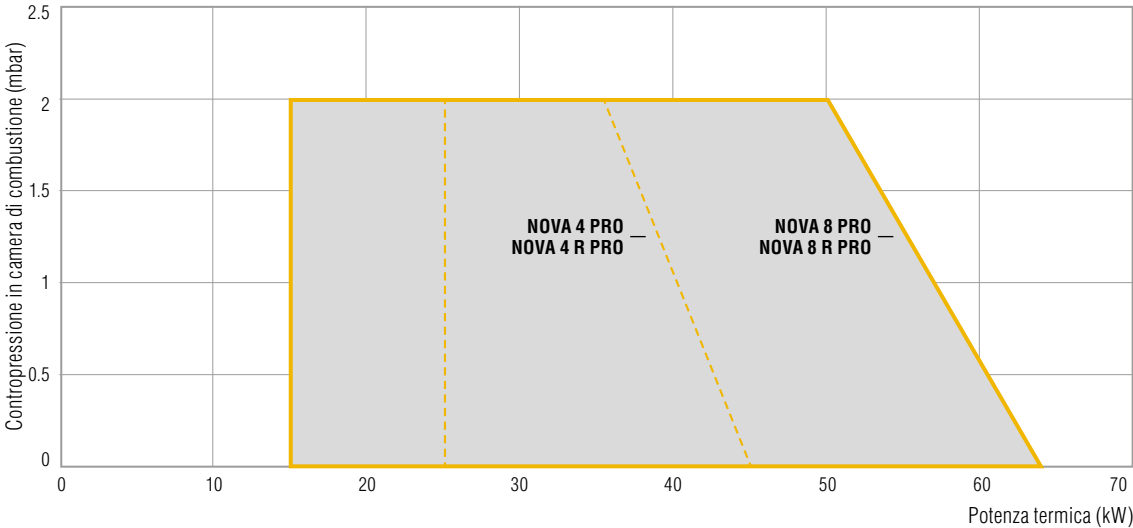



## Nova/2 Pro

### Bruciatore a gasolio a bistadio Low NOx

- Campo di potenza da 32 kW fino a 450 kW (da 2,7 Kg/h fino a 37,94 Kg/h)
- Tutti i modelli della gamma NOVA/2 PRO rientrano nella classe NOx 4 (<120 mg/kWh) in conformità alla norma europea EN 267
- Disponibili con due diverse lunghezze della testa di combustione per facilitare l'abbinamento a diverse camere di combustione
- Controllo della saracinesca dell'aria nelle versioni a due stadi mediante attuatore idraulico
- Ogni componente del bruciatore è stato progettato per facilitare la regolazione e la manutenzione
- I bruciatori sono forniti di serie con: Flangia di fissaggio e viti / Guarnizione isolante della flangia / Connettore a 7 poli / Connettore a 4 poli / Ugello gasolio / 2 tubi flessibili / Filtro gasolio / Manuale di istruzioni


### La serie NOVA/2 PRO è conforme a:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Regolamento Ecodesign ErP 813/2013/UE
- Norma europea EN 267
- Efficienza 2006/42/CE
- Direttiva RoHS2 2011/65/UE

| Codice bruciatore | Modello bruciatore     |
|-------------------|------------------------|
| 0UEBCDXD          | <b>NOVA 12/2 PRO</b>   |
| 0UEBCGXD          | <b>NOVA 12/2 L PRO</b> |
| 0UEBEDXD          | <b>NOVA 15/2 PRO</b>   |
| 0UEBEGXD          | <b>NOVA 15/2 L PRO</b> |
| 0UEBFDXD          | <b>NOVA 25/2 PRO</b>   |
| 0UEBFGXD          | <b>NOVA 25/2 L PRO</b> |
| 0UEBGDXD          | <b>NOVA 35/2 PRO</b>   |
| 0UEBGGXD          | <b>NOVA 35/2 L PRO</b> |
| 0UEBHDXD          | <b>NOVA 50/2 PRO</b>   |
| 0UEBHGXD          | <b>NOVA 50/2 L PRO</b> |

### Dimensioni packaging (in mm)

| Modello                | Dimensioni packaging (mm) |     |     | Peso totale (Kg) |
|------------------------|---------------------------|-----|-----|------------------|
|                        | L                         | P   | H   |                  |
| <b>NOVA 12/2 PRO</b>   | 420                       | 390 | 270 | 10               |
| <b>NOVA 12/2 L PRO</b> | 420                       | 390 | 270 | 10               |
| <b>NOVA 15/2 PRO</b>   | 610                       | 430 | 320 | 11,6             |
| <b>NOVA 15/2 L PRO</b> | 610                       | 430 | 320 | 11,6             |
| <b>NOVA 25/2 PRO</b>   | 610                       | 430 | 320 | 12,6             |
| <b>NOVA 25/2 L PRO</b> | 610                       | 430 | 320 | 12,6             |
| <b>NOVA 35/2 PRO</b>   | 610                       | 430 | 320 | 15,8             |
| <b>NOVA 35/2 L PRO</b> | 610                       | 430 | 320 | 15,8             |
| <b>NOVA 50/2 PRO</b>   | 610                       | 430 | 320 | 15,8             |
| <b>NOVA 50/2 L PRO</b> | 610                       | 430 | 320 | 15,8             |




| Modello bruciatore     | Tipo di boccaglio (3) | classe NOx (2) | Tipo     | Portata (Kg/h) |       | Potenza termica (kW) |       | Alimentazione elettrica | Assorbimento motore | Assorbimento totale | Ugello fornito    |
|------------------------|-----------------------|----------------|----------|----------------|-------|----------------------|-------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                       |                |          | Min            | Max   | Min                  | Max   | Fase/V/Hz               | W                   | W                   |                   |
| <b>NOVA 12/2 PRO</b>   | TC                    | 4 (ERP)        | Bistadio | 2,7            | 9,7   | 32                   | 115   | 1/230/50                | 130                 | 450                 | Danfoss 1,50 60°S |
| <b>NOVA 12/2 L PRO</b> | TL                    | 4 (ERP)        | Bistadio | 2,7            | 9,7   | 32                   | 115   | 1/230/50                | 130                 | 450                 | Danfoss 1,50 60°S |
| <b>NOVA 15/2 PRO</b>   | TC                    | 4 (ERP)        | Bistadio | 5,54           | 14,33 | 65,7                 | 172,1 | 1/230/50                | 160                 | 500                 | Danfoss 2,50 60°S |
| <b>NOVA 15/2 L PRO</b> | TL                    | 4 (ERP)        | Bistadio | 5,54           | 14,33 | 65,7                 | 172,1 | 1/230/50                | 160                 | 500                 | Danfoss 2,50 60°S |
| <b>NOVA 25/2 PRO</b>   | TC                    | 4 (ERP)        | Bistadio | 8,43           | 22,01 | 100                  | 261   | 1/230/50                | 200                 | 600                 | Danfoss 5,00 60°S |
| <b>NOVA 25/2 L PRO</b> | TL                    | 4 (ERP)        | Bistadio | 8,43           | 22,01 | 100                  | 261   | 1/230/50                | 200                 | 600                 | Danfoss 5,00 60°S |
| <b>NOVA 35/2 PRO</b>   | TC                    | 4 (ERP)        | Bistadio | 11,79          | 32,43 | 140                  | 385   | 1/230/50                | 550                 | 700                 | Danfoss 5,50 60°B |
| <b>NOVA 35/2 L PRO</b> | TL                    | 4 (ERP)        | Bistadio | 11,79          | 32,43 | 140                  | 385   | 1/230/50                | 550                 | 700                 | Danfoss 5,50 60°B |
| <b>NOVA 50/2 PRO</b>   | TC                    | 4 (ERP)        | Bistadio | 15,18          | 37,94 | 180                  | 450   | 1/230/50                | 550                 | 800                 | Danfoss 6,00 60°B |
| <b>NOVA 50/2 L PRO</b> | TL                    | 4 (ERP)        | Bistadio | 15,18          | 37,94 | 180                  | 450   | 1/230/50                | 550                 | 800                 | Danfoss 6,00 60°B |

(2) Classe NOx 4 <120 mg/kWh conforme alla norma EN 267


(3) TC/TL - Testa corta / Testa lunga

Dimensioni (in mm)

NOVA 12/2 PRO | NOVA 12/2 L PRO | NOVA 15/2 PRO | NOVA 15/2 L PRO | NOVA 25/2 PRO | NOVA 25/2 L PRO

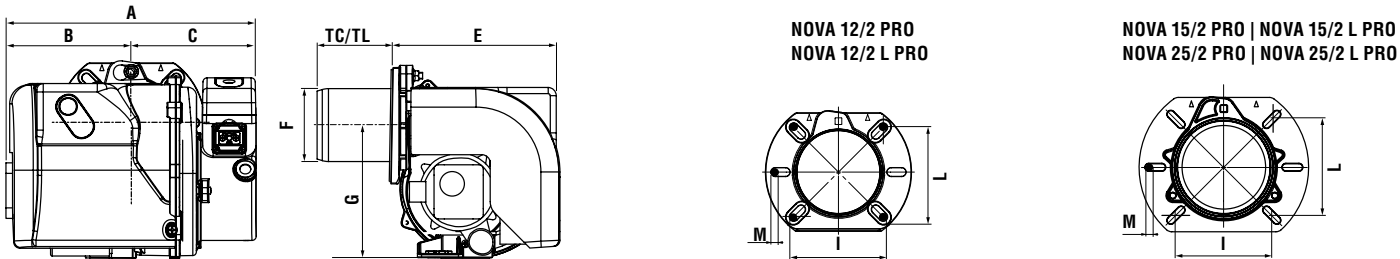


NOVA 35/2 PRO | NOVA 35/2 L PRO | NOVA 50/2 PRO | NOVA 50/2 L PRO

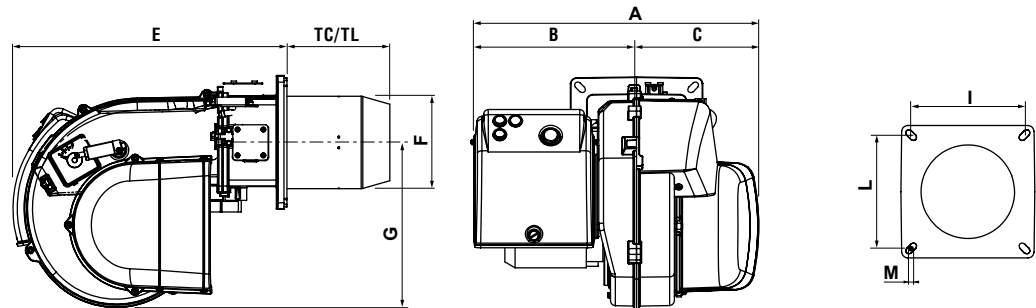

| Modello         | Dimensioni (mm) |     |     |     |     |     |     |     |         |         |    |
|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|----|
|                 | A               | B   | C   | E   | TC  | TL  | F   | G   | I       | L       | M  |
| NOVA 12/2 PRO   | 317             | 169 | 148 | 204 | 100 | -   | 98  | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
| NOVA 12/2 L PRO | 317             | 169 | 148 | 204 | -   | 170 | 98  | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
| NOVA 15/2 PRO   | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | -   | 107 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| NOVA 15/2 L PRO | 392             | 202 | 190 | 276 | -   | 260 | 107 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| NOVA 25/2 PRO   | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | -   | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| NOVA 25/2 L PRO | 392             | 202 | 190 | 276 | -   | 260 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| NOVA 35/2 PRO   | 501             | 207 | 207 | 466 | 175 | -   | 160 | 280 | 185/200 | 185/200 | M8 |
| NOVA 35/2 L PRO | 501             | 207 | 207 | 466 | -   | 365 | 160 | 280 | 185/200 | 185/200 | M8 |
| NOVA 50/2 PRO   | 501             | 207 | 207 | 466 | 175 | -   | 160 | 280 | 185/200 | 185/200 | M8 |
| NOVA 50/2 L PRO | 501             | 207 | 207 | 466 | -   | 365 | 160 | 280 | 185/200 | 185/200 | M8 |

Campi di lavoro (i campi di lavoro sono gli stessi per entrambi i tipi di boccaglio TC/TL)

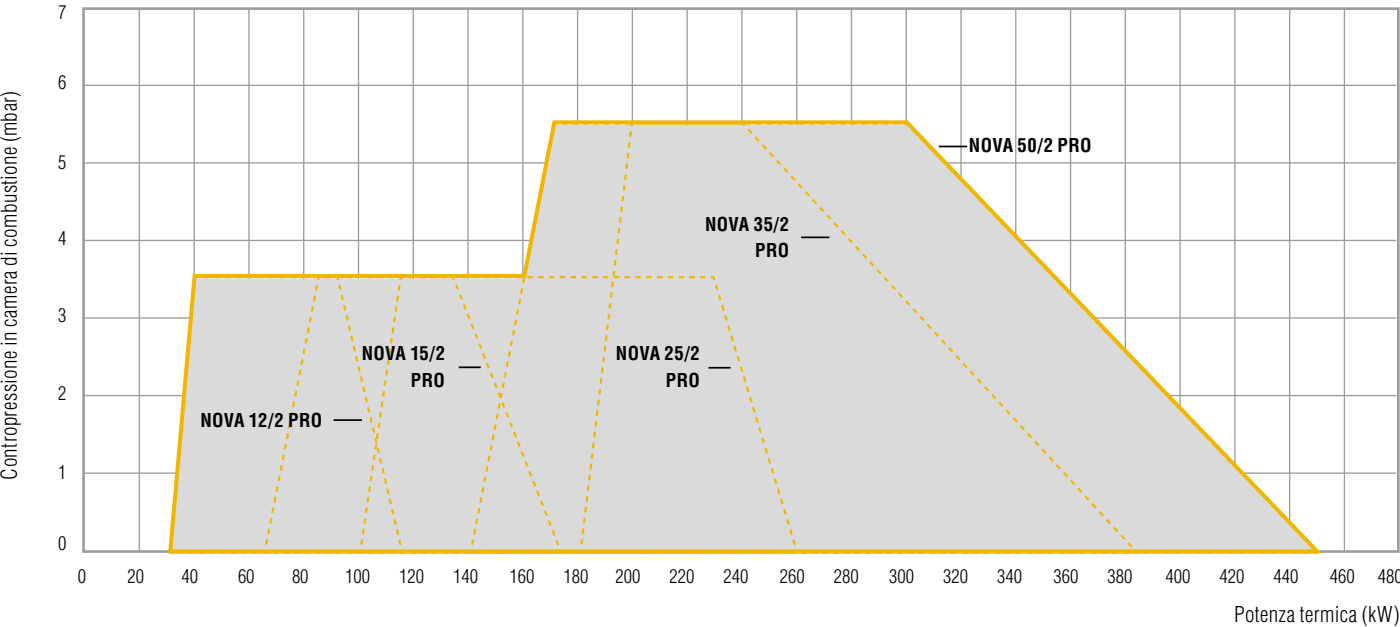



## Nova

### Bruciatore a gasolio a monostadio

- Campo di potenza da 15,4 kW fino a 350 kW (da 1,3 Kg/h fino a 29,48 Kg/h)
- Tutti i modelli della gamma NOVA sono conformi alla Classe NOx 2 (<185 mg/kWh) secondo la norma europea EN 267
- I modelli R sono forniti completi di preriscaldatore per facilitare l'avviamento in ambienti freddi
- Ogni componente del bruciatore è stato progettato per facilitare la regolazione e la manutenzione
- A partire dal modello 12, i bruciatori sono disponibili con due diverse lunghezze della testa di combustione per garantire la compatibilità con varie camere di combustione
- I bruciatori sono forniti di serie con: Flangia di fissaggio e viti / Guarnizione isolante della flangia / Connettore a 7 poli / Ugello gasolio / 2 tubi flessibili / Filtro gasolio / Manuale di istruzioni




### La serie NOVA è conforme a:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Norma europea EN 267
- Efficienza 2006/42/CE
- Direttiva RoHS2 2011/65/UE

| Codice bruciatore | Modello bruciatore |
|-------------------|--------------------|
| OUEM7EXD          | <b>NOVA 1</b>      |
| OUEM7LXD          | <b>NOVA 1 R</b>    |
| OUEM8EXD          | <b>NOVA 4</b>      |
| OUEM8LXD          | <b>NOVA 4 R</b>    |
| OUEMBEXD          | <b>NOVA 8</b>      |
| OUEMBHXD          | <b>NOVA 8 L</b>    |
| OUEMBLXD          | <b>NOVA 8 R</b>    |
| OUEMBOXD          | <b>NOVA 8 R L</b>  |
| OUEMDEXD          | <b>NOVA 12</b>     |
| OUEMDHXD          | <b>NOVA 12 L</b>   |
| OUEMFEXD          | <b>NOVA 15</b>     |
| OUEMFHXD          | <b>NOVA 15 L</b>   |
| OUEMYEXD          | <b>NOVA 20</b>     |
| OUEMYHXD          | <b>NOVA 20 L</b>   |
| OUEMGEXD          | <b>NOVA 25</b>     |
| OUEMGHXD          | <b>NOVA 25 L</b>   |
| OUEMZEXD          | <b>NOVA 30</b>     |
| OUEMZHXD          | <b>NOVA 30 L</b>   |

| Modello bruciatore    | Tipo di boccaglio (3) | classe NOx (2) | Tipo       | Portata (Kg/h) |       | Potenza termica (kW) |     | Alimentazione elettrica | Assorbimento motore | Assorbimento totale | Ugello fornito    |
|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|-------|----------------------|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                       |                       |                |            | Min            | Max   | Min                  | Max | Fase/V/Hz               | W                   | W                   |                   |
| <b>NOVA 1</b>         | TC                    | 2              | Monostadio | 1,3            | 3,5   | 15,4                 | 41  | 1/230/50                | 75                  | 300                 | Danfoss 0,65 80°S |
| <b>NOVA 1 R (1)</b>   | TC                    | 2              | Monostadio | 1,21           | 3,5   | 14,4                 | 41  | 1/230/50                | 75                  | 310                 | Danfoss 0,65 80°S |
| <b>NOVA 4</b>         | TC                    | 2              | Monostadio | 1,7            | 5     | 20                   | 59  | 1/230/50                | 75                  | 300                 | Danfoss 0,75 60°S |
| <b>NOVA 4 R (1)</b>   | TC                    | 2              | Monostadio | 1,7            | 5     | 20                   | 59  | 1/230/50                | 75                  | 310                 | Danfoss 0,75 60°S |
| <b>NOVA 8</b>         | TC                    | 2              | Monostadio | 4              | 8,9   | 47                   | 105 | 1/230/50                | 90                  | 350                 | Danfoss 1,50 60°S |
| <b>NOVA 8 L</b>       | TL                    | 2              | Monostadio | 4              | 8,9   | 47                   | 105 | 1/230/50                | 90                  | 350                 | Danfoss 1,50 60°S |
| <b>NOVA 8 R (1)</b>   | TC                    | 2              | Monostadio | 4              | 7,9   | 47                   | 105 | 1/230/50                | 90                  | 360                 | Danfoss 1,50 60°S |
| <b>NOVA 8 R L (1)</b> | TL                    | 2              | Monostadio | 4              | 8,9   | 47                   | 105 | 1/230/50                | 90                  | 360                 | Danfoss 1,50 60°S |
| <b>NOVA 12</b>        | TC                    | 2              | Monostadio | 5,1            | 11    | 60                   | 130 | 1/230/50                | 90                  | 350                 | Danfoss 2,50 60°S |
| <b>NOVA 12 L</b>      | TL                    | 2              | Monostadio | 5,1            | 11    | 60                   | 130 | 1/230/50                | 90                  | 350                 | Danfoss 2,50 60°S |
| <b>NOVA 15</b>        | TC                    | 2              | Monostadio | 6,2            | 16    | 73                   | 190 | 1/230/50                | 130                 | 400                 | Danfoss 3,00 60°S |
| <b>NOVA 15 L</b>      | TL                    | 2              | Monostadio | 6,2            | 16    | 73                   | 190 | 1/230/50                | 130                 | 400                 | Danfoss 3,00 60°S |
| <b>NOVA 20</b>        | TC                    | 2              | Monostadio | 7,3            | 21,1  | 86,4                 | 250 | 1/230/50                | 150                 | 400                 | Danfoss 3,50 60°S |
| <b>NOVA 20 L</b>      | TL                    | 2              | Monostadio | 7,3            | 21    | 86,4                 | 250 | 1/230/50                | 150                 | 400                 | Danfoss 3,50 60°S |
| <b>NOVA 25</b>        | TC                    | 2              | Monostadio | 12,63          | 25,27 | 150                  | 300 | 1/230/50                | 200                 | 450                 | Danfoss 5,00 60°S |
| <b>NOVA 25 L</b>      | TL                    | 2              | Monostadio | 12,63          | 25,27 | 150                  | 300 | 1/230/50                | 200                 | 450                 | Danfoss 5,00 60°S |
| <b>NOVA 30</b>        | TC                    | 2              | Monostadio | 12,63          | 29,48 | 150                  | 350 | 1/230/50                | 200                 | 500                 | Danfoss 6,00 60°S |
| <b>NOVA 30 L</b>      | TL                    | 2              | Monostadio | 12,63          | 29,48 | 150                  | 350 | 1/230/50                | 200                 | 500                 | Danfoss 6,00 60°S |


(1) Versione R con preriscaldatore - (2) Classe NOx 2 <185 mg/kW/h conforme alla norma EN 267 - (3) TC/TL - Testa corta / Testa lunga

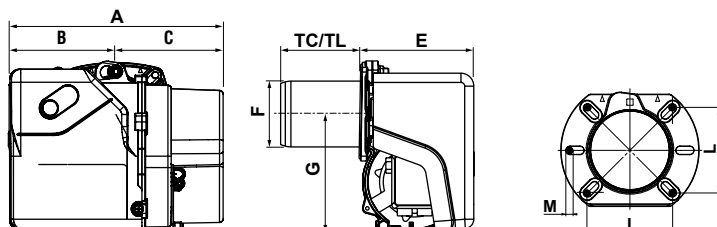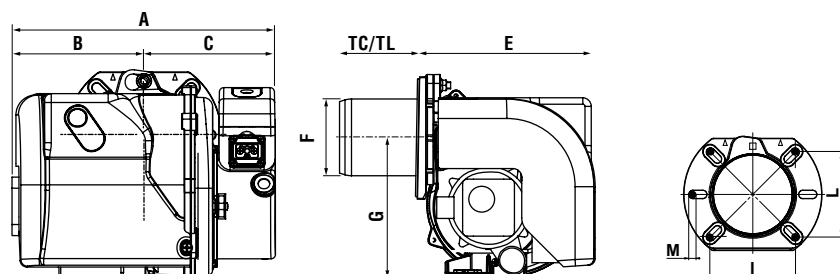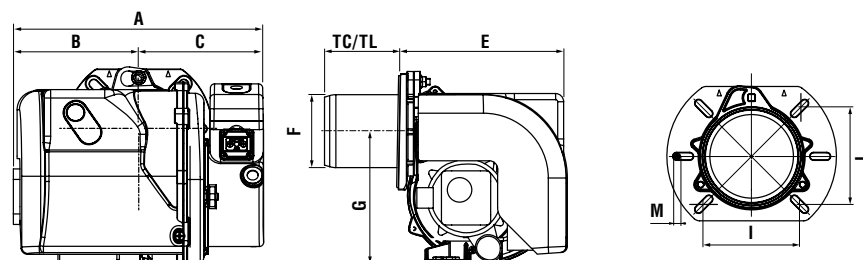**Dimensioni (in mm)**
**NOVA 1 | NOVA 1 R**

**NOVA 4 | NOVA 4 R | NOVA 8 | NOVA 8 L | NOVA 8 R | NOVA 8 R L | NOVA 12 | NOVA 12 L**

**NOVA 15 | NOVA 15 L | NOVA 20 | NOVA 20 L | NOVA 25 | NOVA 25 L | NOVA 30 | NOVA 30 L**


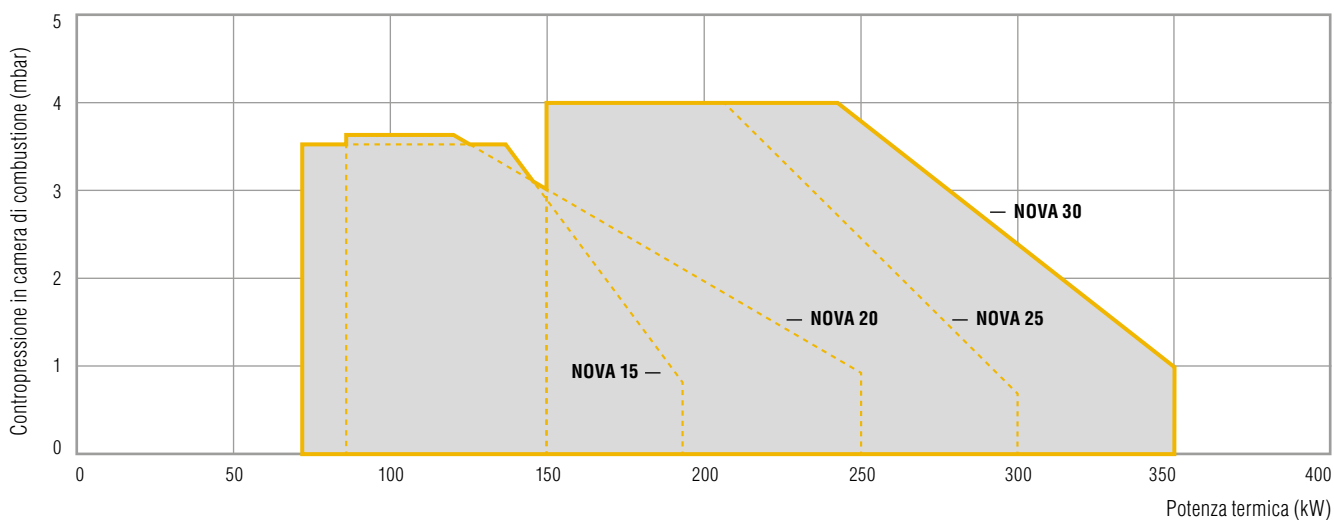
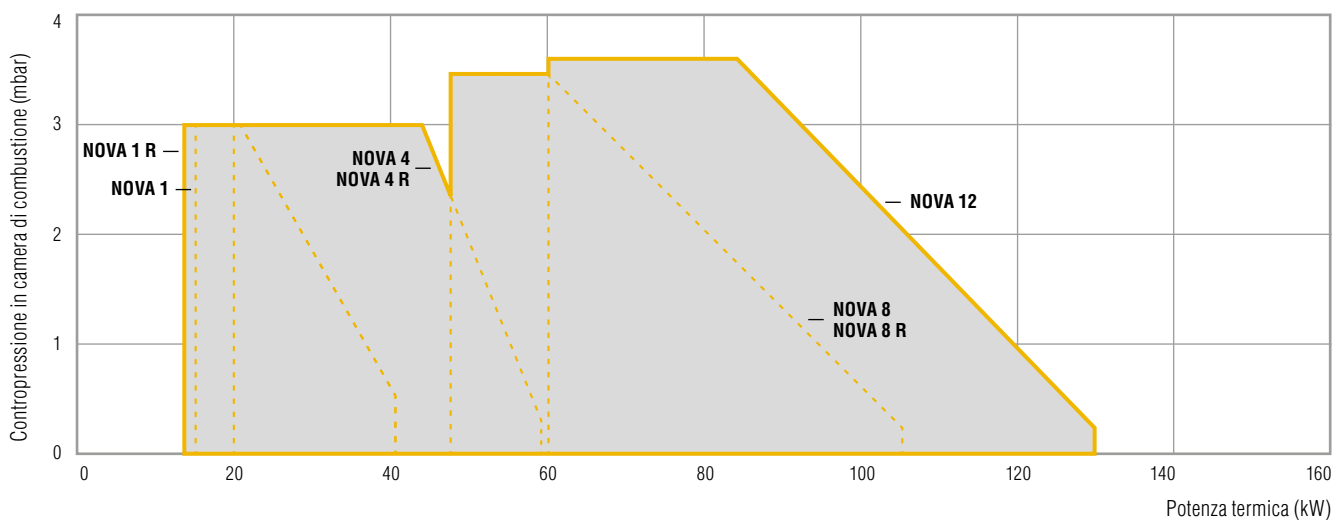
| Modello           | Dimensioni (mm) |     |     |     |     |     |     |     |         |         |    |
|-------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|----|
|                   | A               | B   | C   | E   | TC  | TL  | F   | G   | I       | L       | M  |
| <b>NOVA 1</b>     | 288             | 143 | 145 | 153 | 90  | 40  | 89  | 160 | 92/107  | 92/107  | M8 |
| <b>NOVA 1 R</b>   | 288             | 143 | 145 | 153 | 90  | 40  | 89  | 160 | 92/107  | 92/107  | M8 |
| <b>NOVA 4</b>     | 297             | 149 | 148 | 204 | 90  | 45  | 89  | 160 | 90/107  | 90/107  | M8 |
| <b>NOVA 4 R</b>   | 297             | 149 | 148 | 204 | 90  | 45  | 89  | 160 | 90/107  | 90/107  | M8 |
| <b>NOVA 8</b>     | 303             | 155 | 148 | 204 | 90  | 185 | 89  | 89  | 100/120 | 100/120 | M8 |
| <b>NOVA 8 L</b>   | 303             | 155 | 148 | 204 | 90  | 185 | 89  | 89  | 100/120 | 100/120 | M8 |
| <b>NOVA 8 R</b>   | 303             | 155 | 148 | 204 | 90  | 185 | 89  | 89  | 100/120 | 100/120 | M8 |
| <b>NOVA 8 R L</b> | 303             | 155 | 148 | 204 | 90  | 185 | 89  | 89  | 100/120 | 100/120 | M8 |
| <b>NOVA 12</b>    | 317             | 169 | 148 | 204 | 100 | 170 | 98  | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
| <b>NOVA 12 L</b>  | 317             | 169 | 148 | 204 | 100 | 170 | 98  | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
| <b>NOVA 15</b>    | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 107 | 202 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| <b>NOVA 15 L</b>  | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 107 | 202 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| <b>NOVA 20</b>    | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| <b>NOVA 20 L</b>  | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| <b>NOVA 25</b>    | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| <b>NOVA 25 L</b>  | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| <b>NOVA 30</b>    | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| <b>NOVA 30 L</b>  | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |

## Dimensioni packaging (in mm)

| Modello           | Dimensioni packaging (mm) |     |     | Peso totale (Kg) |
|-------------------|---------------------------|-----|-----|------------------|
|                   | L                         | P   | H   |                  |
| <b>NOVA 1</b>     | 385                       | 330 | 290 | 6                |
| <b>NOVA 1 R</b>   | 385                       | 330 | 290 | 6                |
| <b>NOVA 4</b>     | 420                       | 390 | 270 | 9                |
| <b>NOVA 4 R</b>   | 420                       | 390 | 270 | 9                |
| <b>NOVA 8</b>     | 420                       | 390 | 270 | 9,5              |
| <b>NOVA 8 L</b>   | 420                       | 390 | 270 | 9,5              |
| <b>NOVA 8 R</b>   | 420                       | 390 | 270 | 9,5              |
| <b>NOVA 8 R L</b> | 420                       | 390 | 270 | 9,5              |
| <b>NOVA 12</b>    | 420                       | 390 | 270 | 10               |
| <b>NOVA 12 L</b>  | 420                       | 390 | 270 | 10               |
| <b>NOVA 15</b>    | 610                       | 430 | 320 | 11,5             |
| <b>NOVA 15 L</b>  | 610                       | 430 | 320 | 11,5             |
| <b>NOVA 20</b>    | 610                       | 430 | 320 | 11,8             |
| <b>NOVA 20 L</b>  | 610                       | 430 | 320 | 11,8             |
| <b>NOVA 25</b>    | 610                       | 430 | 320 | 12,6             |
| <b>NOVA 25 L</b>  | 610                       | 430 | 320 | 12,6             |
| <b>NOVA 30</b>    | 610                       | 430 | 320 | 13,5             |
| <b>NOVA 30 L</b>  | 610                       | 430 | 320 | 13,5             |



## Campi di lavoro (i campi di lavoro sono gli stessi per entrambi i tipi di bocaglio TC/TL)





## Nova/2

### Bruciatore a gasolio bistadio

- Campo di potenza da 60 kW fino a 546 kW (da 5,1 Kg/h fino a 46 Kg/h)
- Tutti i modelli della gamma NOVA/2 sono conformi alla Classe NOx 2 (<185 mg/kWh) secondo la norma europea EN 267
- Ogni componente del bruciatore è stato progettato per facilitare la regolazione e la manutenzione
- Ogni modello è disponibile con due diverse lunghezze della testa di combustione per garantire la compatibilità con varie camere di combustione
- I bruciatori sono forniti di serie con: Flangia di fissaggio e viti / Guarnizione isolante della flangia / Connettore a 7 poli / Connettore a 4 poli / Ugello gasolio / 2 tubi flessibili / Filtro gasolio / Manuale di istruzioni

### La serie NOVA/2 è conforme a:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Norma europea EN 267
- Efficienza 2006/42/CE
- Direttiva RoHS2 2011/65/UE


| Codice bruciatore | Modello bruciatore |
|-------------------|--------------------|
| QUEBDEXD          | <b>NOVA 12/2</b>   |
| QUEBDHDXD         | <b>NOVA 12/2 L</b> |
| QUEBFEXD          | <b>NOVA 15/2</b>   |
| QUEBFHDXD         | <b>NOVA 15/2 L</b> |
| QUEBYEXD          | <b>NOVA 20/2</b>   |
| QUEBYHDXD         | <b>NOVA 20/2 L</b> |
| UEBGEXD           | <b>NOVA 25/2</b>   |
| UEBGHDXD          | <b>NOVA 25/2 L</b> |
| UEBZEXD           | <b>NOVA 30/2</b>   |
| UEBZHDXD          | <b>NOVA 30/2 L</b> |
| UEBIEXD           | <b>NOVA 45/2</b>   |
| UEBIHDXD          | <b>NOVA 45/2 L</b> |

| Modello bruciatore | Tipo di boccaglio (3) | classe NOx (2) | Tipo     | Portata (Kg/h) |       | Potenza termica (kW) |     | Alimentazione elettrica | Assorbimento motore | Assorbimento totale | Ugello fornito    |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------|----------------|-------|----------------------|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                    |                       |                |          | Min            | Max   | Min                  | Max | Fase/V/Hz               | W                   | W                   |                   |
| <b>NOVA 12/2</b>   | TC                    | 2              | Bistadio | 5,05           | 10,96 | 60                   | 130 | 1/230/50                | 90                  | 350                 | Danfoss 1,50 60°S |
| <b>NOVA 12/2 L</b> | TL                    | 2              | Bistadio | 5,05           | 10,96 | 60                   | 130 | 1/230/50                | 90                  | 350                 | Danfoss 1,50 60°S |
| <b>NOVA 15/2</b>   | TC                    | 2              | Bistadio | 6,2            | 16    | 73                   | 190 | 1/230/50                | 130                 | 400                 | Danfoss 3,00 60°S |
| <b>NOVA 15/2 L</b> | TL                    | 2              | Bistadio | 6,2            | 16    | 73                   | 190 | 1/230/50                | 130                 | 400                 | Danfoss 3,00 60°S |
| <b>NOVA 20/2</b>   | TC                    | 2              | Bistadio | 7,3            | 21,06 | 86,4                 | 250 | 1/230/50                | 150                 | 400                 | Danfoss 3,50 60°S |
| <b>NOVA 20/2 L</b> | TL                    | 2              | Bistadio | 7,3            | 21,06 | 86,4                 | 250 | 1/230/50                | 150                 | 400                 | Danfoss 3,50 60°S |
| <b>NOVA 25/2</b>   | TC                    | 2              | Bistadio | 12,63          | 25,27 | 150                  | 300 | 1/230/50                | 200                 | 450                 | Danfoss 5,00 60°S |
| <b>NOVA 25/2 L</b> | TL                    | 2              | Bistadio | 12,63          | 25,27 | 150                  | 300 | 1/230/50                | 200                 | 450                 | Danfoss 5,00 60°S |
| <b>NOVA 30/2</b>   | TC                    | 2              | Bistadio | 12,63          | 29,48 | 150                  | 350 | 1/230/50                | 200                 | 500                 | Danfoss 6,00 60°S |
| <b>NOVA 30/2 L</b> | TL                    | 2              | Bistadio | 12,63          | 29,48 | 150                  | 350 | 1/230/50                | 200                 | 500                 | Danfoss 6,00 60°S |
| <b>NOVA 45/2</b>   | TC                    | 2              | Bistadio | 17             | 46    | 202                  | 546 | 1/230/50                | 550                 | 800                 | Danfoss 4,50 60°S |
| <b>NOVA 45/2 L</b> | TL                    | 2              | Bistadio | 17             | 46    | 202                  | 546 | 1/230/50                | 550                 | 800                 | Danfoss 5,50 60°S |


(2) Classe NOx 2 <185 mg/kWh conforme alla norma EN 267 - (3) TC/TL - Testa corta / Testa lunga

## Dimensioni (in mm)


### NOVA 12/2 | NOVA 12/2 L

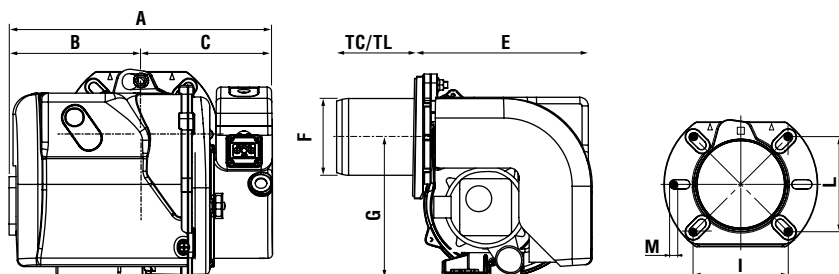

### NOVA 15/2 | NOVA 15/2 L | NOVA 20/2 | NOVA 20/2 L | NOVA 25/2 | NOVA 25/2 L | NOVA 30/2 | NOVA 30/2 L

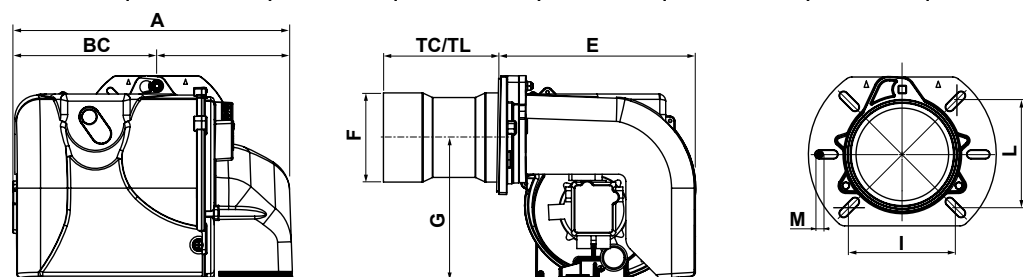




### NOVA 45/2 | NOVA 45/2 L

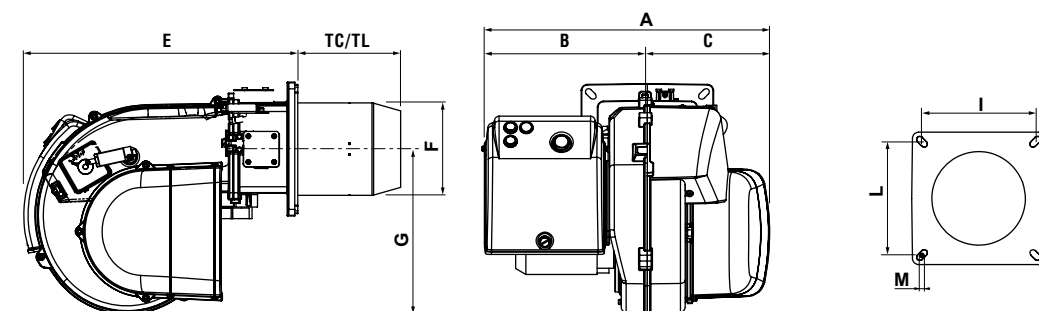

| Modello     | Dimensioni (mm) |     |     |     |     |     |     |     |         |         |    |
|-------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|----|
|             | A               | B   | C   | E   | TC  | TL  | F   | G   | I       | L       | M  |
| NOVA 12/2   | 317             | 169 | 148 | 204 | 100 | 170 | 98  | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
| NOVA 12/2 L | 317             | 169 | 148 | 204 | 100 | 170 | 98  | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
| NOVA 15/2   | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 107 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| NOVA 15/2 L | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 107 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| NOVA 20/2   | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| NOVA 20/2 L | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| NOVA 25/2   | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| NOVA 25/2 L | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| NOVA 30/2   | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| NOVA 30/2 L | 392             | 202 | 190 | 276 | 160 | 260 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| NOVA 45/2   | 501             | 294 | 207 | 466 | 175 | 365 | 160 | 280 | 185/200 | 185/200 | M8 |
| NOVA 45/2 L | 501             | 294 | 207 | 466 | 175 | 365 | 160 | 280 | 185/200 | 185/200 | M8 |

**Dimensioni packaging** (in mm)

| Modello            | Dimensioni packaging (mm) |     |     | Peso totale (Kg) |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|------------------|
|                    | L                         | P   | H   |                  |
| <b>NOVA 12/2</b>   | 420                       | 390 | 270 | 9,8              |
| <b>NOVA 12/2 L</b> | 420                       | 390 | 270 | 9,8              |
| <b>NOVA 15/2</b>   | 610                       | 430 | 320 | 12               |
| <b>NOVA 15/2 L</b> | 610                       | 430 | 320 | 12               |
| <b>NOVA 20/2</b>   | 610                       | 430 | 320 | 12,5             |
| <b>NOVA 20/2 L</b> | 610                       | 430 | 320 | 12,5             |
| <b>NOVA 25/2</b>   | 610                       | 430 | 320 | 13,1             |
| <b>NOVA 25/2 L</b> | 610                       | 430 | 320 | 13,1             |
| <b>NOVA 30/2</b>   | 610                       | 430 | 320 | 14               |
| <b>NOVA 30/2 L</b> | 610                       | 430 | 320 | 14               |
| <b>NOVA 45/2</b>   | 610                       | 430 | 320 | 15,8             |
| <b>NOVA 45/2 L</b> | 610                       | 430 | 320 | 15,8             |

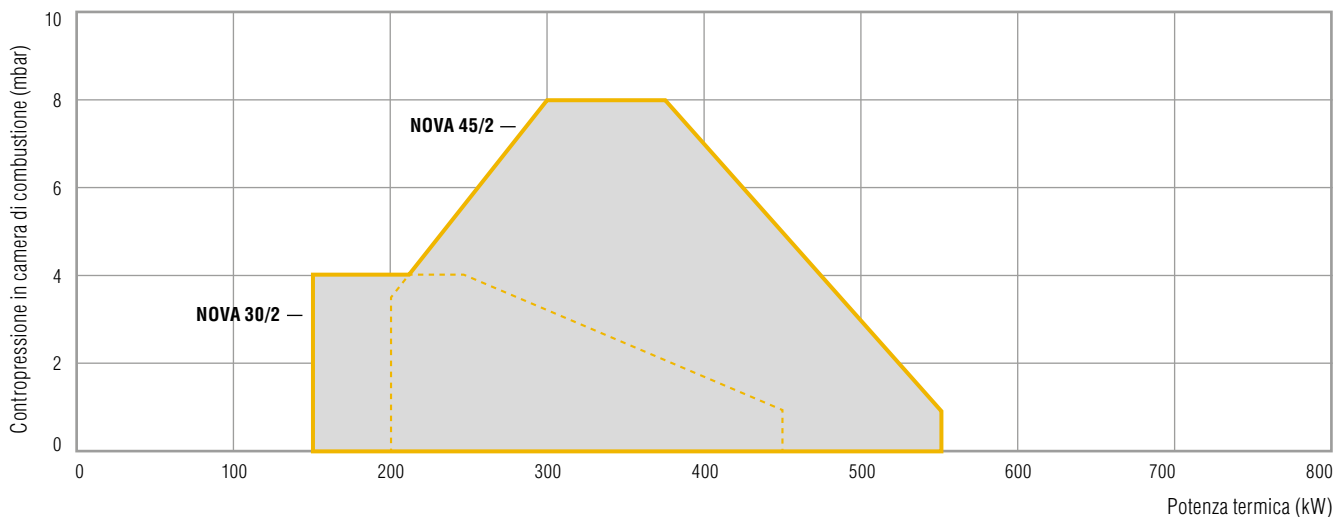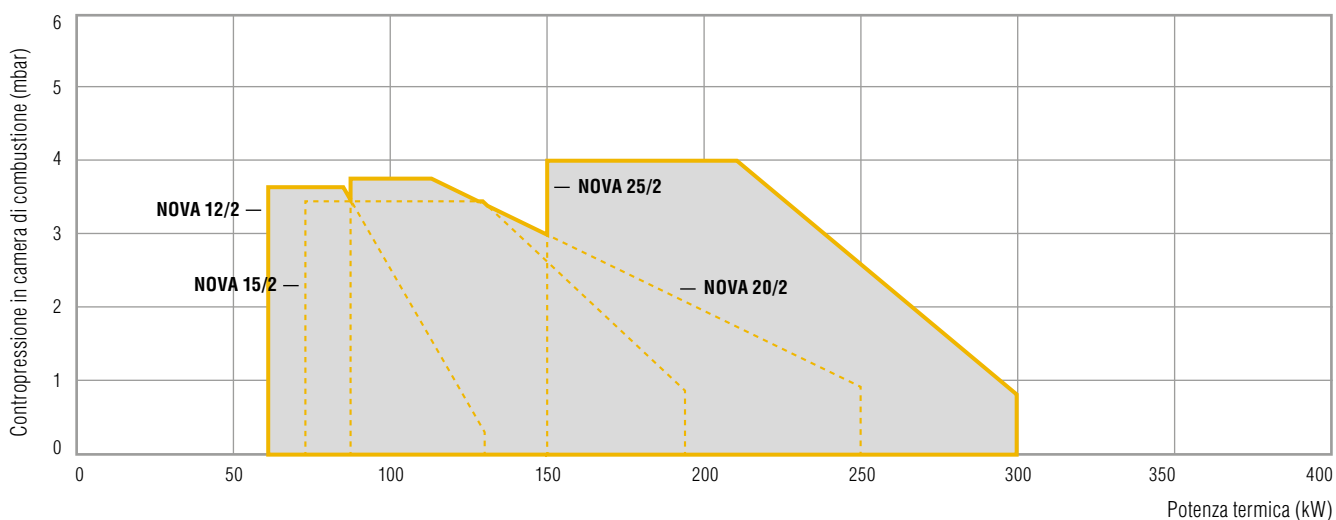
**Campi di lavoro** (i campi di lavoro sono gli stessi per entrambi i tipi di bocaglio TC/TL)




## Nova/2 Tec

### Bruciatore a gasolio bistadio

- Campo di potenza da 237 kW fino a 2372 kW (da 20 Kg/h fino a 200 Kg/h)
- Tutti i modelli della gamma NOVA/2 TEC sono conformi alla Classe NOx 2 (<185 mg/kWh) secondo la norma europea EN 267
- Ogni componente del bruciatore è stato progettato per facilitare la regolazione e la manutenzione
- Ogni modello è disponibile con due diverse lunghezze della testa di combustione per garantire la compatibilità con varie camere di combustione
- I bruciatori sono forniti di serie con: Flangia di fissaggio e viti / Guarnizione isolante della flangia / Ugello gasolio / 2 tubi flessibili / Filtro gasolio / Manuale di istruzioni

### La serie NOVA/2 TEC è conforme a:


- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Norma europea EN 267

| Codice bruciatore | Modello bruciatore      |
|-------------------|-------------------------|
| QUEBKEXD          | <b>NOVA 60/2 TEC</b>    |
| QUEBKHXD          | <b>NOVA 60/2 L TEC</b>  |
| QUEBLEXD          | <b>NOVA 80/2 TEC</b>    |
| QUEBLHXD          | <b>NOVA 80/2 L TEC</b>  |
| QUEBOEXD          | <b>NOVA 120/2 TEC</b>   |
| QUEBOHXD          | <b>NOVA 120/2 L TEC</b> |
| QUEBPExD          | <b>NOVA 150/2 TEC</b>   |
| QUEBPHXD          | <b>NOVA 150/2 L TEC</b> |
| QUEBQEXD          | <b>NOVA 200/2 TEC</b>   |
| QUEBQHxD          | <b>NOVA 200/2 L TEC</b> |

| Modello bruciatore      | Tipo di boccaglio (3) | classe NOx (2) | Tipo     | Portata (Kg/h) |     | Potenza termica (kW) |      | Alimentazione elettrica | Assorbimento motore | Ugello fornito                 |
|-------------------------|-----------------------|----------------|----------|----------------|-----|----------------------|------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                         |                       |                |          | Min            | Max | Min                  | Max  | Fase/V/Hz               | W                   |                                |
| <b>NOVA 60/2 TEC</b>    | TC                    | 2              | Bistadio | 20             | 60  | 237                  | 710  | 3/230-400/50            | 1,1                 | 7 GPH 60°-5 GPH 60° PLP        |
| <b>NOVA 60/2 L TEC</b>  | TL                    | 2              | Bistadio | 20             | 60  | 237                  | 710  | 3/230-400/50            | 1,1                 | 7 GPH 60°-5 GPH 60° PLP        |
| <b>NOVA 80/2 TEC</b>    | TC                    | 2              | Bistadio | 26             | 80  | 308                  | 949  | 3/230-400/50            | 1,1                 | 7 GPH 60°-8 GPH 60° PLP        |
| <b>NOVA 80/2 L TEC</b>  | TL                    | 2              | Bistadio | 26             | 80  | 308                  | 949  | 3/230-400/50            | 1,1                 | 7 GPH 60°-8 GPH 60° PLP        |
| <b>NOVA 120/2 TEC</b>   | TC                    | 2              | Bistadio | 40             | 120 | 474                  | 1423 | 3/230-400/50            | 2,2                 | 8,50 GPH 60°-12 GPH 60° PLP    |
| <b>NOVA 120/2 L TEC</b> | TL                    | 2              | Bistadio | 40             | 120 | 474                  | 1423 | 3/230-400/50            | 2,2                 | 8,50 GPH 60°-12 GPH 60° PLP    |
| <b>NOVA 150/2 TEC</b>   | TC                    | 2              | Bistadio | 50             | 150 | 592                  | 1780 | 3/230-400/50            | 3                   | 17,50 GPH 60°-12 GPH 60° PLP   |
| <b>NOVA 150/2 L TEC</b> | TL                    | 2              | Bistadio | 50             | 150 | 592                  | 1780 | 3/230-400/50            | 3                   | 17,50 GPH 60°-12 GPH 60° PLP   |
| <b>NOVA 200/2 TEC</b>   | TC                    | 2              | Bistadio | 60             | 200 | 710                  | 2372 | 3/230-400/50            | 4                   | 21,50 GPH 60°-15,5 GPH 60° PLP |
| <b>NOVA 200/2 L TEC</b> | TL                    | 2              | Bistadio | 60             | 200 | 710                  | 2372 | 3/230-400/50            | 4                   | 21,50 GPH 60°-15,5 GPH 60° PLP |

(2) Classe NOx 2 <185 mg/kWh conforme alla norma EN 267 - (3) TC/TL - Testa corta / Testa lunga


**Dimensioni** (in mm)

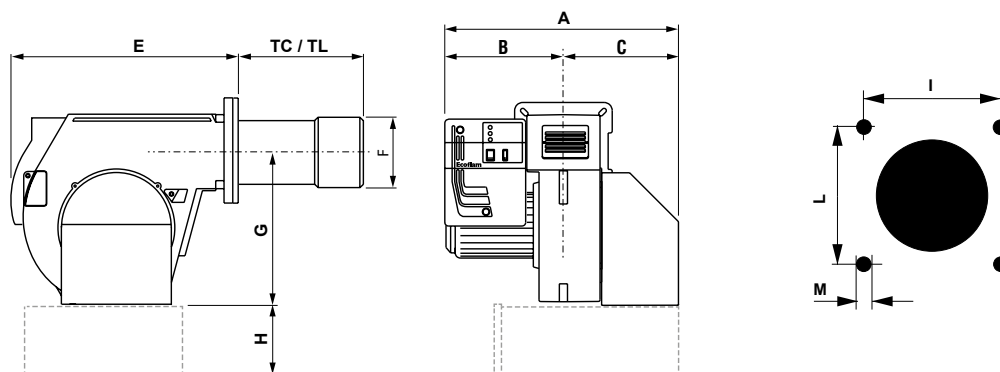**NOVA/2 TEC**


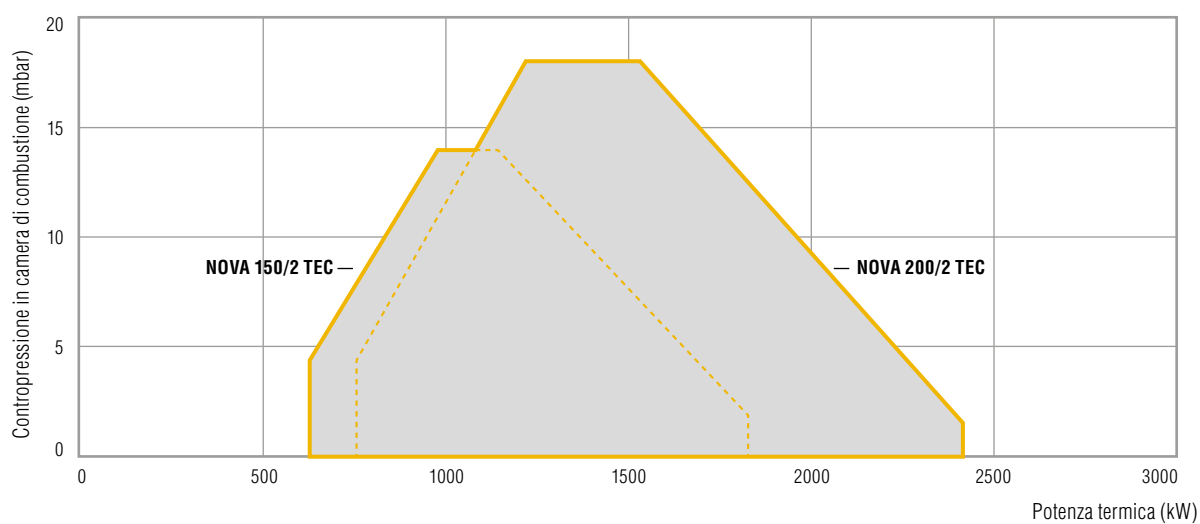
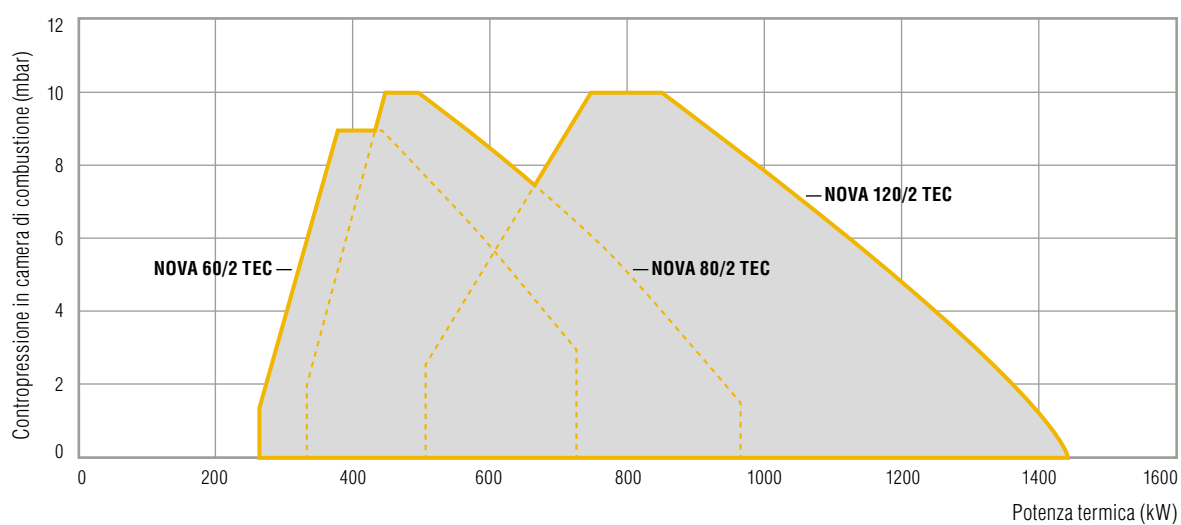
| Modello                 | Dimensioni (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                         | A               | B   | C   | E   | TC  | TL  | F   | G   | I   | L   | M   |
| <b>NOVA 60/2 TEC</b>    | 590             | 330 | 260 | 555 | 230 | -   | 180 | 376 | 190 | 190 | M10 |
| <b>NOVA 60/2 L TEC</b>  | 590             | 330 | 260 | 555 | -   | 390 | 180 | 376 | 190 | 190 | M10 |
| <b>NOVA 80/2 TEC</b>    | 590             | 330 | 260 | 555 | 230 | -   | 180 | 376 | 190 | 190 | M10 |
| <b>NOVA 80/2 L TEC</b>  | 590             | 330 | 260 | 555 | -   | 390 | 180 | 376 | 190 | 190 | M10 |
| <b>NOVA 120/2 TEC</b>   | 690             | 350 | 340 | 555 | 220 | -   | 190 | 376 | 190 | 190 | M10 |
| <b>NOVA 120/2 L TEC</b> | 690             | 350 | 340 | 555 | -   | 440 | 190 | 376 | 190 | 190 | M10 |
| <b>NOVA 150/2 TEC</b>   | 775             | 385 | 390 | 660 | 285 | -   | 250 | 398 | 240 | 240 | M14 |
| <b>NOVA 150/2 L TEC</b> | 775             | 385 | 390 | 660 | -   | 485 | 250 | 398 | 240 | 240 | M14 |
| <b>NOVA 200/2 TEC</b>   | 795             | 405 | 390 | 660 | 285 | -   | 270 | 398 | 240 | 240 | M14 |
| <b>NOVA 200/2 L TEC</b> | 795             | 405 | 390 | 660 | -   | 485 | 270 | 398 | 240 | 240 | M14 |

**Dimensioni packaging** (in mm)

| Modello                 | Dimensioni packaging (mm) |     |     | Peso totale (Kg) |
|-------------------------|---------------------------|-----|-----|------------------|
|                         | L                         | P   | H   |                  |
| <b>NOVA 60/2 TEC</b>    | 1070                      | 800 | 590 | 50               |
| <b>NOVA 60/2 L TEC</b>  | 1070                      | 800 | 590 | 50               |
| <b>NOVA 80/2 TEC</b>    | 1070                      | 800 | 590 | 54               |
| <b>NOVA 80/2 L TEC</b>  | 1070                      | 800 | 590 | 54               |
| <b>NOVA 120/2 TEC</b>   | 1070                      | 800 | 590 | 64               |
| <b>NOVA 120/2 L TEC</b> | 1070                      | 800 | 590 | 64               |
| <b>NOVA 150/2 TEC</b>   | 1300                      | 930 | 760 | 104              |
| <b>NOVA 150/2 L TEC</b> | 1300                      | 930 | 760 | 104              |
| <b>NOVA 200/2 TEC</b>   | 1300                      | 930 | 760 | 110              |
| <b>NOVA 200/2 L TEC</b> | 1300                      | 930 | 760 | 110              |



**Campi di lavoro** (i campi di lavoro sono gli stessi per entrambi i tipi di bocaglio TC/TL)





## Nova/Pr Tec

### Bruciatore a gasolio progressivo o modulante

- Campo di potenza da 178 kW fino a 2372 kW (da 15 Kg/h fino a 200 Kg/h)
- Tutti i modelli della gamma NOVA/PR TEC sono conformi alla Classe NOx 2 (<185 mg/kWh) secondo la norma europea EN 267
- Rapporto aria regolato mediante camma meccanica
- Il bruciatore può essere trasformato in modulante tramite l'uso del regolatore elettronico serie RWF (fornito come accessorio)
- Ogni componente del bruciatore è stato progettato per facilitare la regolazione e la manutenzione
- I bruciatori sono forniti di serie con: Flangia di fissaggio e viti / Guarnizione isolante della flangia / 2 tubi flessibili / Ugelli gasolio / Filtro gasolio / Manuale di istruzioni

### La serie NOVA/PR TEC è conforme a:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Norma europea EN 267


| Codice bruciatore | Modello bruciatore       |
|-------------------|--------------------------|
| QUEPIHXD          | <b>NOVA 45/PR L TEC</b>  |
| QUEPKHXD          | <b>NOVA 60/PR L TEC</b>  |
| QUEPLHXD          | <b>NOVA 80/PR L TEC</b>  |
| QUEPOHXD          | <b>NOVA 120/PR L TEC</b> |
| QUEPPHXD          | <b>NOVA 150/PR L TEC</b> |
| UEPQHDXD          | <b>NOVA 200/PR L TEC</b> |

| Modello bruciatore       | Tipo di boccaglio (3) | classe NOx (2) | Tipo        | Portata (Kg/h) |     | Potenza termica (kW) |      | Alimentazione elettrica | Assorbimento motore | Ugello fornito            |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-----|----------------------|------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
|                          |                       |                |             | Min            | Max | Min                  | Max  | Fase/V/Hz               |                     |                           |
| <b>NOVA 45/PR L TEC</b>  | TL                    | 2              | Progressivo | 15             | 45  | 178                  | 532  | 3/230-400/50            | 0,55                | Monarch 6,50 GPH 60° BPS  |
| <b>NOVA 60/PR L TEC</b>  | TL                    | 2              | Progressivo | 20             | 60  | 237                  | 710  | 3/230-400/50            | 1,1                 | Monarch 10,5 GPH 60° BPS  |
| <b>NOVA 80/PR L TEC</b>  | TL                    | 2              | Progressivo | 26             | 80  | 308                  | 949  | 3/230-400/50            | 1,1                 | Monarch 12,00 GPH 60° BPS |
| <b>NOVA 120/PR L TEC</b> | TL                    | 2              | Progressivo | 40             | 120 | 474                  | 1423 | 3/230-400/50            | 2,2                 | Monarch 17,50 GPH 60° BPS |
| <b>NOVA 150/PR L TEC</b> | TL                    | 2              | Progressivo | 50             | 150 | 592                  | 1780 | 3/230-400/50            | 3                   | Fluidics W2 KG-H 130-50   |
| <b>NOVA 200/PR L TEC</b> | TL                    | 2              | Progressivo | 60             | 200 | 710                  | 2372 | 3/230-400/50            | 4                   | Fluidics W2 KG-H 160-50   |

(2) Classe NOx 2 <185 mg/kWh conforme alla norma EN 267 - (3) TL - Testa lunga

## Dimensioni (in mm)


### NOVA/PR TEC

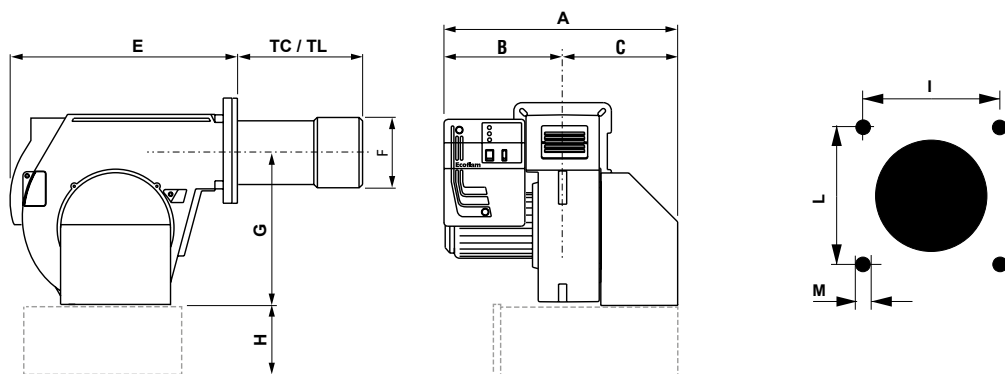



| Modello                  | Dimensioni (mm) |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                          | A               | B   | C   | E   | TC | TL  | F   | G   | I   | L   | M   |
| <b>NOVA 45/PR L TEC</b>  | 590             | 330 | 260 | 555 | -  | 385 | 160 | 376 | 190 | 190 | M10 |
| <b>NOVA 60/PR L TEC</b>  | 590             | 330 | 260 | 555 | -  | 390 | 180 | 376 | 190 | 190 | M10 |
| <b>NOVA 80/PR L TEC</b>  | 590             | 330 | 260 | 555 | -  | 390 | 180 | 376 | 190 | 190 | M10 |
| <b>NOVA 120/PR L TEC</b> | 690             | 350 | 340 | 555 | -  | 440 | 190 | 376 | 190 | 190 | M10 |
| <b>NOVA 150/PR L TEC</b> | 850             | 385 | 465 | 660 | -  | 485 | 250 | 420 | 240 | 240 | M14 |
| <b>NOVA 200/PR L TEC</b> | 870             | 405 | 465 | 660 | -  | 485 | 270 | 420 | 240 | 240 | M14 |

## Dimensioni packaging (in mm)

| Modello                  | Dimensioni packaging (mm) |     |     | Peso totale (Kg) |
|--------------------------|---------------------------|-----|-----|------------------|
|                          | L                         | P   | H   |                  |
| <b>NOVA 45/PR L TEC</b>  | 1070                      | 800 | 590 | 48               |
| <b>NOVA 60/PR L TEC</b>  | 1070                      | 800 | 590 | 50               |
| <b>NOVA 80/PR L TEC</b>  | 1070                      | 800 | 590 | 54               |
| <b>NOVA 120/PR L TEC</b> | 1070                      | 800 | 590 | 64               |
| <b>NOVA 150/PR L TEC</b> | 1300                      | 930 | 760 | 104              |
| <b>NOVA 200/PR L TEC</b> | 1300                      | 930 | 760 | 110              |



## Campi di lavoro

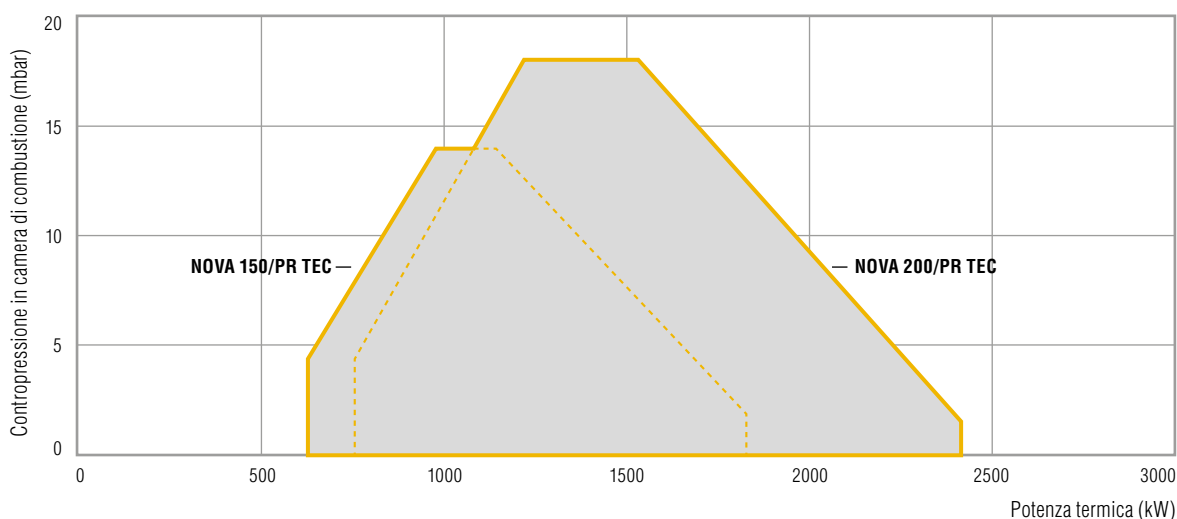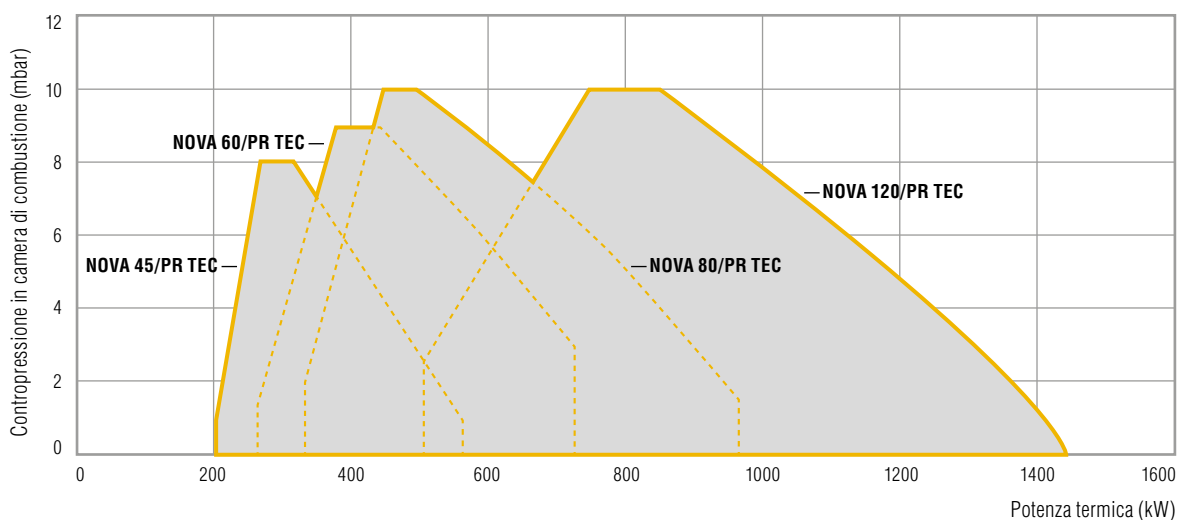

## Accessori

### KIT MODULAZIONE DI POTENZA RWF 50

Regolatore di potenza (con segnale di temperatura o di pressione) per trasformare i bruciatori NOVA/PR TEC da progressivi in modulanti



| Codice   | Descrizione                                     | Bruciatori                                                       |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 094590X0 | <b>Kit modulazione di potenza RWF 50</b>        | NOVA/PR TEC                                                      |
| 094592X0 | <b>Sonda di temperatura</b> - Range: 0 - 130° C | Kit modulazione RWF 50 e Modelli NOVA/PR TEC di tipo progressivo |
| 094593X0 | <b>Sonda di pressione</b> - Range: 0 - 4 bar    | Kit modulazione RWF 50 e Modelli NOVA/PR TEC di tipo progressivo |
| 094594X0 | <b>Sonda di pressione</b> - Range: 0 - 10 bar   | Kit modulazione RWF 50 e Modelli NOVA/PR TEC di tipo progressivo |
| 094595X0 | <b>Sonda di pressione</b> - Range: 0 - 16 bar   | Kit modulazione RWF 50 e Modelli NOVA/PR TEC di tipo progressivo |